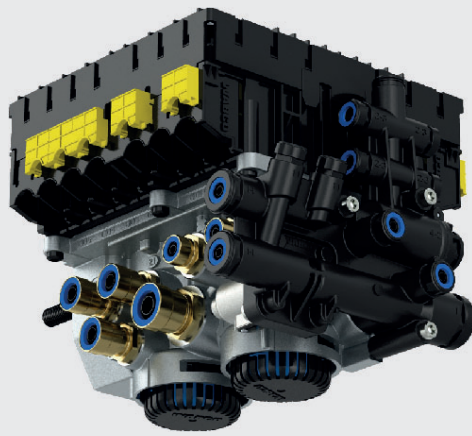


Trailer EBS E - Systemoversigt

Trailer EBS E Modulator	Varenummer	System	Støtte-Mekanisk Ophæng	Kontrol af luftaffjedring	Antal GIOs	Pneumatisk udvidelses-Modul	Lynkobling	Understøttet rørforing	
								Forsyning	Luftaffjedring
 with Pneumatic Extension Module (PEM)	480 102 030 0	Standard, 2S / 2M	✗	✗	4	✗	✗	M 22×1.5	M 16×1.5
	480 102 031 0	Standard, 2S / 2M	✗	✗	4	✓ Komposit	✓	Ø 16×2	Ø 8×1
	480 102 032 0	Standard, 2S / 2M	✗	✗	4	✗	✓	Ø 15×1.5	M 16×1.5
	480 102 033 0	Standard, 2S / 2M	✗	✗	4	✓ Aluminum	✓	Ø 15×1.5	Ø 8×1
	480 102 034 0	Standard, 2S / 2M	✗	✗	4	✓ Aluminum	✗	M 22×1.5	M 16×1.5
	480 102 035 0	Standard, 2S / 2M	✗	✗	4	✓ Aluminum	✓	Ø 15×1.5	Ø 8×1
	480 102 036 0	Standard, 2S / 2M	✗	✗	4	✓ Komposit	✓	Ø 15×1.5	Ø 8×1
	480 102 060 0	Premium, max. 4S / 3M	✓	✓	7	✗	✗	M 22×1.5	M 16×1.5
	480 102 061 0	Premium, max. 4S / 3M	✓	✓	7	✓ Komposit	✓	Ø 16×2	Ø 8×1
	480 102 062 0	Premium, max. 4S / 3M	✓	✓	7	✗	✓	Ø 15×1.5	M 16×1.5
	480 102 063 0	Premium, max. 4S / 3M	✓	✓	7	✓ Aluminum	✓	Ø 15×1.5	Ø 8×1
	480 102 064 0	Premium, max. 4S / 3M	✓	✓	7	✓ Aluminum	✗	M 22×1.5	M 16×1.5
	480 102 065 0	Premium, max. 4S / 3M	✓	✓	7	✓ Aluminum	✓	Ø 15×1.5	Ø 8×1
	480 102 066 0	Premium, max. 4S / 3M	✓	✓	7	✓ Komposit	✓	Ø 15×1.5	Ø 8×1
	480 102 080 0	Multivoltage, max. 4S / 3M	✓	✓	7	✗	✗	M 22×1.5	M 16×1.5
	480 102 084 0	Multivoltage, max. 4S / 3M	✓	✓	7	✓ Aluminum	✗	M 22×1.5	M 16×1.5

Standard TEBS E-modulator med konventionel luftaffjedring

Informationsmærket ISO 7638
813 000 025 3
Selvkørende solv-etiket
(Print fra Diagnostik Software)
899 200 922 4

Forsyningshoved med integreret filter 952
201 012 0
952 201 015 0 - Med lynkobling

Kontrollkoblingshoved med integreret filter
952 201 011 0
952 201 013 0 - Med Test Port
952 201 014 0 - Med lynkobling og Test Port

Strøm kabel ISO 7638
449 173 090 0 - 9 m
449 173 100 0 - 10 m
449 173 120 0 - 12 m
449 173 130 0 - 13 m
449 173 140 0 - 14 m
449 173 150 0 - 15 m
449 173 160 0 - 16 m

Nødventil til udløsning af parkering - PREV
971 002 900 0 - Ekskl. Fittings - med plade
971 002 902 0
971 002 910 0 - Alle Fittings Ø 8×1
971 002 911 0 - Inkl. fittings (3× Ø 8×1 / 2× Ø 10×1)
971 002 912 0 - Alle Fittings Ø 8×1 + Plade & Test Port
971 002 913 0 - Inkl. fittings (2× Ø 8×1 / 3× Ø 10×1)

Betjeningsplade - 971 002 103 4

Kontrolventil til løfteaksel - LACV
463 084 031 0 - 1-kredsløb
463 084 041 0 - 1-kredsløb med lynkobling

LACV kabel
449 443 008 0 - 0.8 m
449 443 010 0 - 1 m
449 443 020 0 - 2 m
449 443 040 0 - 4 m
449 443 060 0 - 6 m
449 443 100 0 - 10 m

Nivelleringsventil
464 006 540 0 - Enkelt kredsløb
464 006 500 0 - Dobbelt kredsløb
464 006 520 0 - Dobbelt kredsløb m. højdebegrænsning
464 006 580 0 - Dobbelt kredsløb og inverteret greb

Niveau stang - Længde 289 mm
441 050 712 2
441 906 710 2

Blindpropper til PEM og Fittings
893 022 001 4 - for Ø 8×1
893 022 016 4 - for Ø 12×1.5
893 022 017 4 - for Ø 15×1.5
893 022 018 4 - for Ø 16×2

Hastighedssensor til hjul
441 032 808 0 - Type S+ med 0.4 m Kabel
441 032 809 0 - Type S+ med 1 m Kabel
441 032 921 2 - Reparationssæt (0.4 m sensor)
441 032 922 2 - Reparationssæt (1 m sensor)
899 760 510 4 - Sensorbøsning

Kabelforlænger til hastighedssensor til hjul
449 723 030 0 - 3 m
449 723 040 0 - 4 m

Roterende skydeventil
463 032 020 0 - Dobbelt kredsløb
463 032 023 0 - Enkelt kredsløb
463 032 220 0 - Dobbelt kredsløb med lynkobling

Luftaffjedringskontrol til anhängere - TASC
463 090 332 0 - Enkelt kredsløb; Port (1, 21: M 12×1.5; 24: M 16×1.5)
463 090 315 0 - Dobbelt kredsløb; Port (1, 21, 24: Ø 8×1)
463 090 313 0 - Dobbelt kredsløb; Port (1, 21: M 12×1.5; 24: M 16×1.5)
463 090 310 0 - Dobbelt kredsløb; Port (1, 21: Ø 8×1; 24: Ø 12×1.5)

TASC Kabel
449 443 008 0 - 0.8 m
449 443 010 0 - 1 m
449 443 020 0 - 2 m
449 443 040 0 - 4 m