


NO. Gennemgang i upåvirket tilstand.
Lukket ved spænding.
Monter prop hvis ikke skal bruges.

NC. Ingen gennemgang i upåvirket tilstand.
Gennemgang ved spænding.
Monter prop hvis ikke skal bruges



Hvis port 21 ikke skal bruges er det nok med beholderluft på port 1.

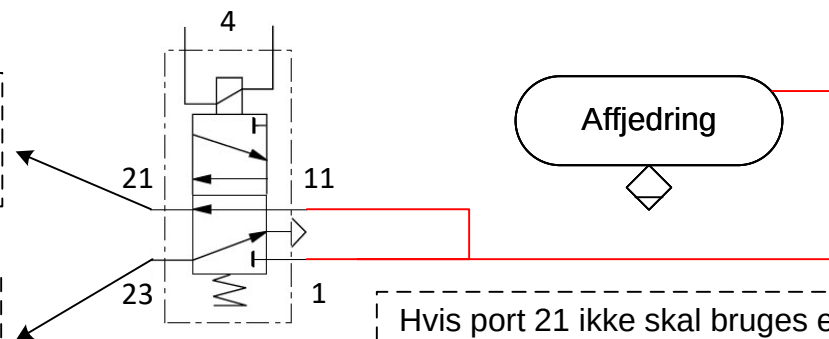

3400 355 700 (el styrret).



3400 045 780 (el styrret).
8000 017 224 (luft styrret).

Copyright by:



Stykliste:

AE1141
Til SAL/SAC

Køretøj:

Kunde nr.: